
EXPERIENCE®

FLOWEY®





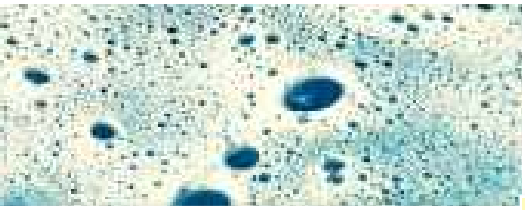

Много твърда Обхват на приложение на продукта	TH (°f)	От 0 до 7	От 7 до 1	От 15 до 25	От 25 до 42	› 42
	Вода	много мека	мека	средно твърда	твърда	много твърда

За всички твърдости на водата


0% NTA PHOSPHATE

Vegetal Base

X5 PROCESS TRAFFIC HP

МОЩЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ И ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ - **ВСЯКАКВА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА** -

(ФИГ 1)

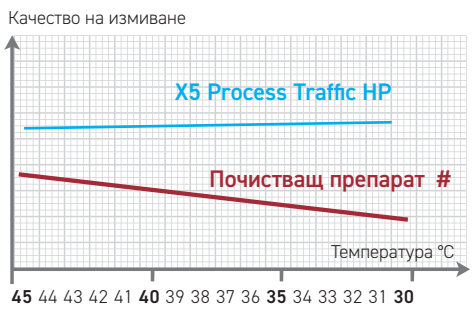


➤**Технологията «PROCESS»** позволява видимо подобряване на качеството на измиване дори при намаляване на температурите с около 15 до 20%

(ФИГ 2)



➤Мръсотията полепва по каросерията на автомобила

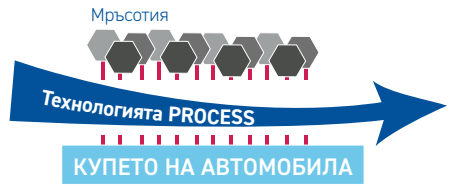

➤**Технологията «PROCESS»** прекъсва връзката между мръсотията и повърхността за почистване:
Резултат: подсилена почистваща сила

■ Свойства:

➤Нова концепция за измиване на превозни средства с почистващ ефект, подсилен от синергията комплексообразователи и диспергатори от ново поколение наречена « PROCESS »

➤Значително подобрява качеството на измиване при ниски температури. Температурата на горещата вода може да бъде **намалена с около 15 до 20%**, без това да се отрази на качеството на измиване (ФИГ 1)

➤Подпомага работата на повърхностноактивните вещества като прекъсва връзката между мръсотията и повърхността за почистване, като по този начин се засилва почистващата сила (ФИГ 2)

➤Задържа мръсотията и солите в суспензия по време на измиването на каросерията на автомобила

➤Избягва отлагането на желязо върху цялата система. Предотвратява запушването: разтваря старите отлагания от котлен камък, без да повреди скъпото оборудване като помпи, клапани, тръбопроводи, фитинги, четки, оси, лагери. Следователно вашите съоръжения остават в перфектно състояние

➤Намалява консумацията на енергия, тъй като инсталацията е по-чиста, като по този начин се постига по-добра циркулация на препарата

➤Цикълът на измиване се ускорява значително благодарение на ултрабързия почистващ ефект

➤Намалена консумация на топла вода

➤**Работи с твърда и с мека вода**

➤Много приятен пенообразуващ ефект

➤Приятен аромат (череша)

➤Създаден е на базата на повърхностноактивни вещества от растителен произход, опазва здравето и околната среда, без фосфати, без NTA, без хлор... Позволява да се повиши качеството на рециклиране на отпадъците и да се намали потреблението на енергия, като по този начин се намалява CO_2

■ Инструкции за употреба:

При използването на пенопреобразовател, препоръчваме нашата Foam System A/K (ref 60211/60212).
При предизмиване с високо налягане: препоръчителното разреждане е около 1 до 2%. **HP-Wash:** X5 Process Traffic HP се аспирира неразреден. Регулирайте дозиращата помпа, за да получите добро качество на измиване. Препоръчва се **максимална доза от 0,5 до 1% и стойност на pH от 10,5** на изхода. Във всички случаи изплакнете добре с чиста вода.

■ Предпазни мерки при употреба:

Спазвайте обичайните предпазни мерки за работа с химикали: носете ръкавици, очила и защитно облекло. **За по-подробна информация, моля, вижте информационния лист за материали и за безопасност на този продукт.**

■ Технически спецификации:

Физическо състояние: светлокафяво течно
Плътност: ca. 1,12 - **pH:** ca. 13,5
Околна среда: Повърхностно то(ите) активно(и) вещество(а) , съдържащо(и) се в тази з агото вка, съответства(съответстват) на критериите за разложимост по биохимичен начин, постановени в Наредба (ЕС) № 648/2004 относно перилните препарати.
Съхранение: Да се съхранява плътно затворен и защитен от студ, замръзване, UV лъчи и топлина на проветриво място.

■ Референции и опаковане:

X5-10	туба 10 литра
X5-27	туба 27 кг
X5-220	барел 220 кг

Опаковката може да се използва повторно или рециклира след почистване.

Ние не носим отговорност за манипулиране, съхранение, употреба или обезвреждане на продукта, които ще се различават от препоръките на FLOWEY®.

2, z.a.c. Klengbousbierg - L - 7795 Bissen G.D. Luxembourg Tél : (+352) 33 52 50 - Fax : (+352) 33 52 40 - info@flowey.com - www.flowey.com

MADE IN LUXEMBOURG